


ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 5.320 S

Дождеватель OS 5.320 S для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором подачи воды. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв.м.



№ для заказа

2.645-134.0

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------|----|----------------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4039784426344 |
| Площадь орошения (2 бар) | | 60 – 190 м ² (2 бар) |
| Площадь орошения (4 бар) | | 100 – 320 м ² (4 бар) |
| Ширина зоны орошения (2 бар) | м | 12 |
| Ширина зоны орошения (4 бар) | м | 16 |
| Дальность орошения (2 бар) | м | 5 – 16 |
| Дальность орошения (4 бар) | м | 6 – 20 |
| Масса | кг | 0,777 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 0,897 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 546 × 160 × 88 |



Плавное изменение дальности орошения

- Для целенаправленного орошения.

Рукоятка с проушиной для подвешивания

- Для удобного хранения.


Регулировка ширины зоны орошения

- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Таймер для полива WT 5

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 5.320 S 2.645-134.0

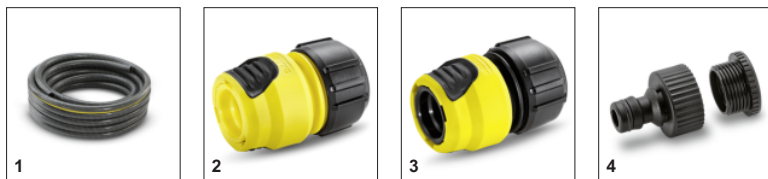

| | | № для заказа | Описание | |
|---|---|--------------|---|--------------------------|
| ШЛАНГИ | | | | |
| Шланг PrimoFlex® plus 1/2 – 20м | 1 | 2.645-144.0 | Шланг PrimoFlex® plus диаметром 1/2", длиной 20 м, давление на разрыв:45 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C | <input type="checkbox"/> |
| СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА | | | | |
| Универсальный коннектор Plus | 2 | 2.645-193.0 | Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus с аквастопом | 3 | 2.645-194.0 | Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |
| Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива | 4 | 2.645-006.0 | Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары. Чистящее средство.