




G 7.180

Аппарат высокого давления с бензиновым двигателем G 7.180 обеспечивает не зависимую от источника электроэнергии работу там, где нельзя подключиться к розетке. При этом демонстрирует прекрасную производительность.




1 Складная рама

- G 7.180 удобен в хранении благодаря складной раме.



2 Новые аксессуары

- Усовершенствованные аксессуары обеспечивают мощную и удобную очистку.



3 Съёмный бак для чистящего средства

- Благодаря съёмному баку для чистящего средства обеспечивается удобство его наполнения.
- Бачок удобно чистить.



4 Крупные колеса

- Благодаря очень большим колесам возможно применение аппарата и на сложной местности.



G 7.180

- Складная рама
- Держатель для пистолета
- Автоматический дроссель

Технические характеристики

Номер для заказа	1.107-390.0	
Штрих-код (EAN)	4054278527208	
Давление	бар / МПа	18–180 / 1,8–18
Производительность	л/ч	590
Макс. температура воды на входе	°С	max. 40
Мощность	PS	max. 4,7
Тип двигателя	бензиновый	
Вес без аксессуаров	кг	28
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	611,38 x 518,13 x 919,48

Комплектация

Пистолет	G 180 Q	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	10
Система подачи чистящего средства	Бак	

■ Входит в комплект поставки.

G 7.180 1.107-390.0


KÄRCHER



								Номер для заказа	Цена	Описание	
Струйные трубки											
Струйная трубка Vario Power VP 180 для K 7	1	2.642-726.0								Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления K 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 180 для K 7	2	2.642-729.0								Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.	■
Телескопическая трубка	3	2.642-347.0								Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Защитный брызговик	4	2.642-706.0								Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	5	2.638-817.0								Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыши или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	6	2.643-240.0								Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	7	2.643-254.0								Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Пистолеты											
Распылитель G 180 Q	8	2.642-889.0								Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	■
Очистка поверхностей											
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	9	2.643-214.0								Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	□
Мощная швабра PS 40	10	2.643-245.0								Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	□
Комплект запасных сопел	11	2.643-338.0								Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	□
Моечные щетки и губки											
Мощная щетка WB 150	12	2.643-237.0								Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	□
Вращающаяся щетка WB 120	13	2.644-060.0									□
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0									□
Мягкая щетка WB 60	15	2.643-233.0								Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

G 7.180 1.107-390.0

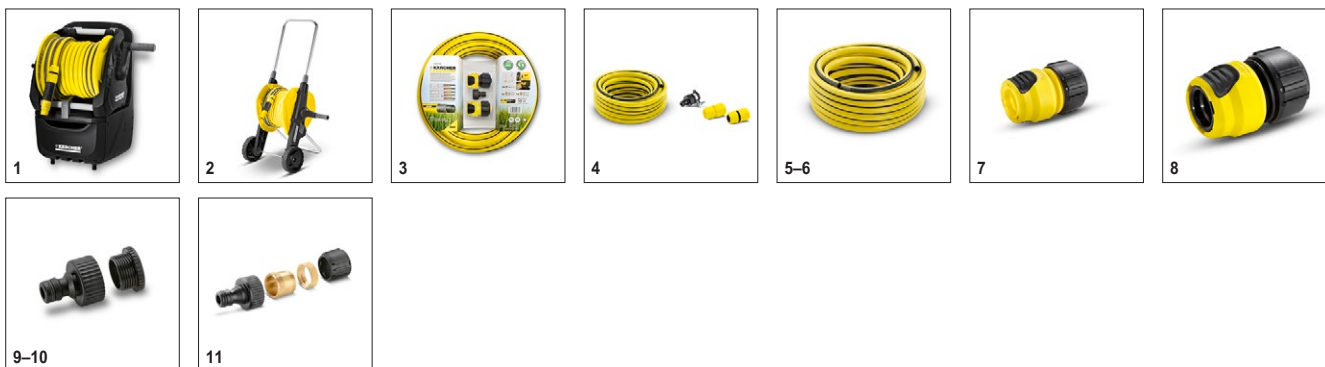KÄRCHER


									Номер для заказа	Цена	Описание	
Тележки для шлангов												
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0									Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0									Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	<input type="checkbox"/>
Шланги												
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	3	2.645-156.0									Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0									Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	5	2.645-138.0									Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	6	2.645-142.0									Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива												
Универсальный коннектор Plus	7	2.645-193.0									Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	8	2.645-194.0									Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	9	2.645-006.0									Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G1 с переходом на G3/4, для систем полива	10	2.645-007.0									Особо прочный штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4, подходящим для соединения элементов с резьбой двух различных размеров. Идеальный вариант для соединения с садовыми насосами Kärcher. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для бытовых кранов	11	2.645-010.0									Штуцер для присоединения к крану внутридомовой арматуры. Для подсоединения садового шланга к крану, находящемуся в доме. Простая фиксация благодаря латунной внутренней резьбе с прочной защитой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.