




## K 7 Premium Power

Аппарат высокого давления K 7 Premium Power, оснащенный двигателем водяного охлаждения и барабаном для шланга, отличается очень высокой производительностью. Он оптимален для частого применения и устранения сильных загрязнений.

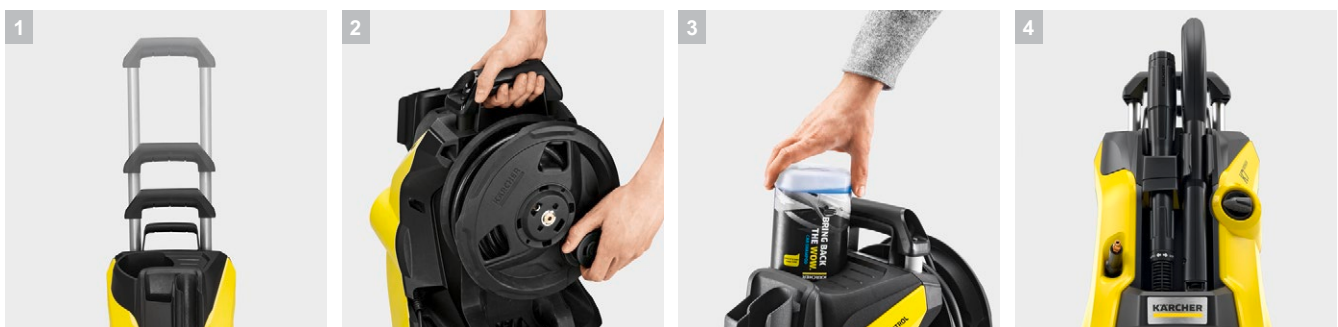

### 1 Телескопическая ручка из высококачественного алюминия

- Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.

### 2 Барабан для шланга для удобного выполнения работ

- Шланг высокого давления хранится с экономией места и оптимально защищен от повреждения.

### 3 Система подачи чистящего средства Plug 'n' Clean

- Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.

### 4 Держатели для принадлежностей

- Удобное и аккуратное хранение принадлежностей.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**


## К 7 Premium Power

### Технические характеристики

№ для заказа	1.317-170.0	
Штрих-код (EAN)	4054278961330	
Давление	бар / МПа	20 – макс. 180 / 2 – макс. 18
Производительность	л/ч	макс. 600
Температура воды на входе	°С	макс. 60
Потребляемая мощность	кВт	3
Масса (без принадлежностей)	кг	17,93
Размеры (Д × Ш × В)	мм	459 × 330 × 666
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50

### Комплектация

Пистолет	G 180 Q	Двигатель водяного охлаждения	■
Струйная трубка Vario Power	■		
Грязевая фреза	■		
Шланг высокого давления	м	10	
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■		
Система подачи чистящего средства	Система Plug 'n' Clean		
Режим всасывания воды из открытых источников	■		
Встроенный фильтр для воды	■		
Адаптер для садового шланга А3/4"	■		
Барaban для шланга высокого давления	■		
Телескопическая ручка	■		

■ Входит в комплект поставки

# K 7 Premium Power 1.317-170.0

**KÄRCHER**


								№ для заказа	Цена	Описание	
<b>Струйные трубки</b>											
Струйная трубка Vario Power VP 180 для K 7	1	2.642-726.0								Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления K 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 180 для K 7	2	2.642-729.0								Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.	■
Телескопическая струйная трубка TLA 4	3	2.644-190.0								Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	□
Комплект для мойки фасадов и стекол	4	2.644-249.0								Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	□
Защитный брызговик	5	2.642-706.0								Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	6	2.638-817.0								Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.643-240.0								Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	8	2.643-254.0								Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Струйная трубка Multi Power MP 180, для K 7	9	2.643-238.0								Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	□
Телескопическая трубка	10	2.642-347.0								Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
<b>Пистолеты</b>											
Распылитель G 180 Q	11	2.642-889.0								Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	■
<b>Приспособления для очистки поверхностей</b>											
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	12	2.644-074.0								С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.	□
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	13	2.644-084.0								Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.



# K 7 Premium Power 1.317-170.0

KÄRCHER



								№ для заказа	Цена	Описание	
Мощная швабра PS 30	14	2.644-123.0								Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	15	2.644-212.0								Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>											
Мощная щетка WB 150	16	2.643-237.0								Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	17	2.644-060.0								Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130	18	2.644-286.0								Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	19	2.644-061.0								Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка	20	2.644-288.0								Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0								Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike	22	2.644-287.0								Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	23	2.643-233.0								Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	24	2.643-234.0								Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка	25	6.903-276.0								Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Моеющая щетка *Basic Line	26	2.642-783.0									<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>											
Шланг высокого давления H 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном	27	2.643-633.0								Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых аппаратов Kärcher классов K 4-K 7 с барабаном для шланга (начиная с 2009 г. выпуска). Шланг высокого давления длиной 10 м рассчитан на температуру до 60 °C и давление до 180 бар.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# K 7 Premium Power 1.317-170.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b>								
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	28	2.641-710.0					Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	29	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 - К 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Для промывки труб</b>								
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	30	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	31	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	32	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
<b>Пенная насадка</b>								
Насадка для пенной чистки FJ 6	33	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	34	2.643-150.0					Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочее</b>								
Всасывающий шланг SH 5	35	2.643-100.0					Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	36	2.643-101.0					Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>
Комплект для гидроабразивной чистки	37	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	38	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	39	2.642-794.0					Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Поворотный адаптер	40	2.644-257.0					Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	41	2.640-729.0					Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# K 7 Premium Power 1.317-170.0

**KÄRCHER**



							№ для заказа	Цена	Описание	
<b>Тележки для шлангов</b>										
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0							Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>										
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	3	2.645-156.0							Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4" - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0							Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	5	2.645-138.0							Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	6	2.645-142.0							Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20м	7	2.645-318.0							Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	8	2.645-322.0							Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20м	9	2.645-324.0							Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>										
Универсальный коннектор Plus	10	2.645-193.0							Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	11	2.645-194.0							Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.